



# MB 10 FLAT PACK

To podstawowy typ kontenera portierni. Jego zaletą jest sposób zapakowania wszystkich elementów konstrukcyjnych i wyposażenia do jednej skrzyni. **Rozwiązanie umożliwia transport do 16 kontenerów w trakcie jednej dostawy.** Kontener typu Flat Pack wykonany jest z tych samych materiałów jak tradycyjny kontener, co zapewnia wszystkie właściwości i wysoką jakość. Estetycznie wykonane wnętrze umożliwia łatwą szybką aranżację.

## WYMIARY

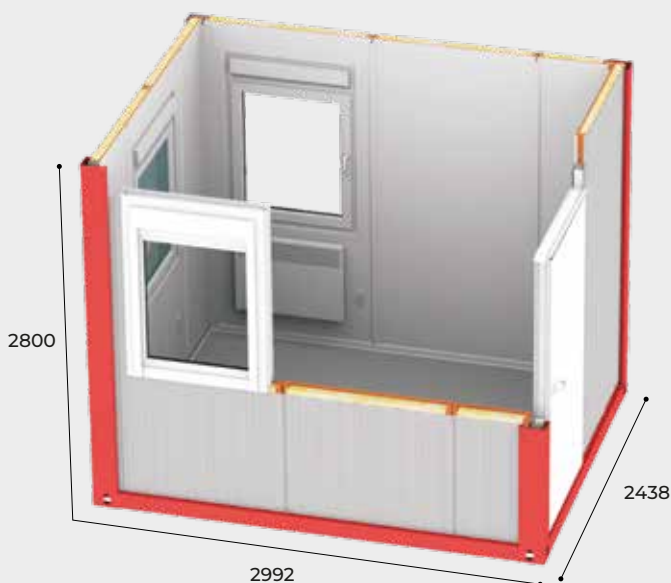

|                         | DŁUGOŚĆ (mm) | SZEROKOŚĆ (mm) | WYSOKOŚĆ (mm) |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>ZEWNĄTRZ</b>         | 2992         | 2438           | 2800          |
| <b>WEWNĄTRZ</b>         | 2728         | 2208           | 2500          |
| <b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b> |              | 900            | 2000          |

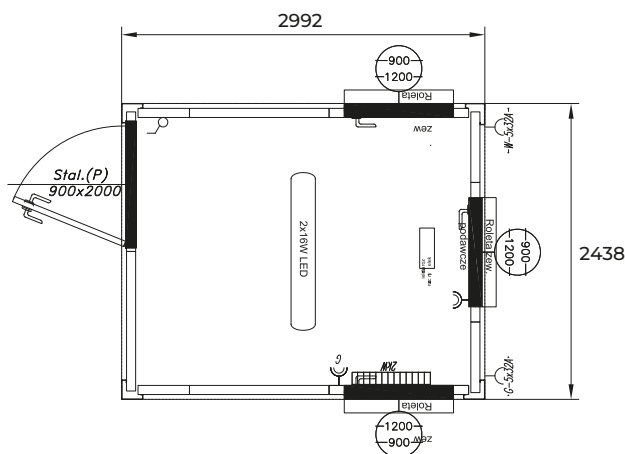

## KONSTRUKCJA:

stalowa, spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu. Elementy konstrukcji lub są powłokami antykorozyjnymi w kolorze czerwonym RAL 3000 lub grafitowym RAL 7016. Woda deszczowa odprowadzana jest rynnami PCV umieszczonymi wewnątrz słupów narożnych kontenera. Słupy narożne skrócone z rama stropodachu i podłogi. **Oznakowanie CE.** Konstrukcja nośna kontenera w klasie **EXC2 wg normy PN EN 1090-1**. Elementy spawane zgodnie z **PN EN ISO 3834-2**.

**STROPODACH:** blacha ocynkowana gr. 0,55 mm, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 12 mm. **Charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem 1,6 kN/m<sup>2</sup>.**

## SCIANY ZEWNĘTRZNE:

stelaż drewniany: blacha lakierowana gr. 0,55 mm szara RAL 7035 trapez, wełna mineralna gr. 60 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 12 mm.

## PODŁOGA:

ocynkowana blacha trapezowa gr. 0,55 mm, wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta podłogowa, wykładzina PCV gr. min. 2 mm. szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi.

**Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m<sup>2</sup>.**

## OKNA PCV ZEWNĘTRZNE:

(RU), 900 x 1200 mm, białe z roletą zewnętrzną.  
(PODAWCZE) 900 x 1200, białe z roletą zewnętrzną

## DRZWI ZEWNĘTRZNE:

białe, jednoskrzydłowe, stalowe, 900 x 2000 mm.

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA:

- przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5 x 32 A,
- instalacja gniazd wtykowych – gniazdka, włącznik,
- instalacja oświetleniowa – 2 x 18 W LED świetlówka.

## INSTALACJA GRZEWcza:

- grzejnik elektryczny 2000 W.

# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nasza oferta obejmuje możliwość doposażenia wynajętego kontenera w różnorodne rozwiązania, które zwiększą jego funkcjonalność.

Żaluzje  
i systemy  
przeszkleń

RTV i AGD

Wyposażenie  
socjalne



Panele  
fotowoltaiczne  
i klimatyzacja

Meble  
biurowe

Wyposażenie  
warsztatowe