



MS 20 K

Kontener sanitarny MS 20 K to pełny węzeł sanitarny, wyposażony w dwie ubikacje, trzy umywalki , pisuar i dwa prysznice. Tak urządzony sanitariat zapewnia pełne warunki sanitarne. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest z wydajnego, elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego. Dodatkowa ściana wewnętrzna z drzwiami dzieli kontener na dwie części – korytarz i przestrzeń sanitarną. Kontener w tej wersji najczęściej wykorzystywany jest jako samodzielny moduł sanitarny lub jako jeden z elementów budynku modułowego. Korytarz biegnący w poprzek połączonych ze sobą dłuższymi bokami kontenerów, zapewnia komfortową komunikację wewnątrz budynku. W budynkach wielopiętrowych korytarz łączony jest z klatką schodową. Najczęściej montowany jest razem z kontenerami biurowymi i kontenerami socjalnymi.

WYMIARY

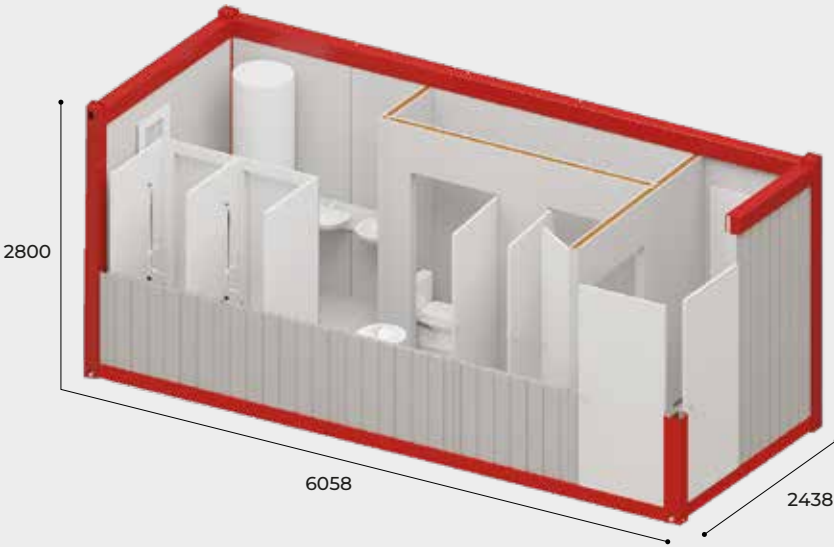

	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)
ZEWNĄTRZ	6058	2438	2800
WEWNĄTRZ	5828	2208	2500
DRZWI ZEWNĘTRZNE		900	2000
DRZWI WEWNĘTRZNE		800	2000

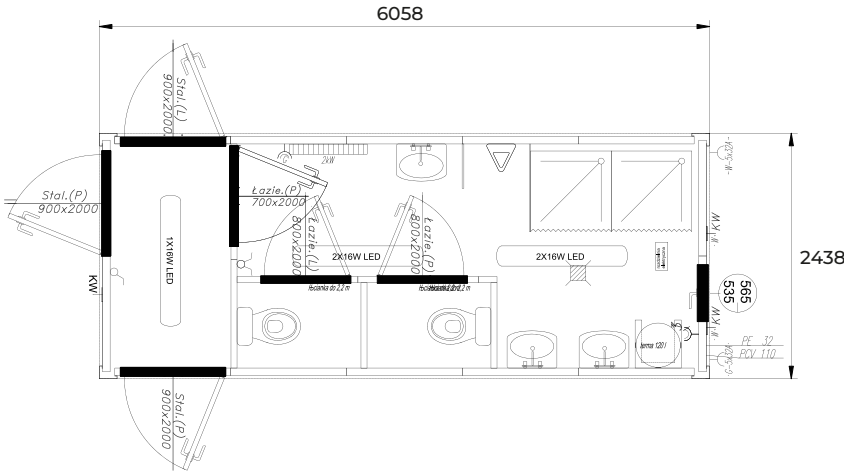

KONSTRUKCJA:

spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu. Elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorze czerwonym **RAL 3000 - WYNAJEM**, lub dowolnym kolorze z **palety RAL – SPRZEDAŻ**. Woda deszczowa odprowadzana jest rynnami PCV umieszczonymi wewnątrz słupów narożnych kontenera. Konstrukcja nośna kontenera w klasie **EXC2 wg normy PN EN 1090-1. Oznakowanie CE**. Elementy spawane zgodnie z **PN EN ISO 3834-2**.

STROPODACH:

blacha ocynkowana gr. 0,55 mm, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna gr. 50 mm, płyta warstwowa: blacha lakierowana, styropian gr. 50 mm, blacha lakierowana biała. **Charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem 1,6 kN/m².**

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

blacha lakierowana gr. 0,55 mm w kolorze szarym RAL 7035 profilowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana gr. 0,55 mm w kolorze białym RAL 9010 gładka.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

- korytarz - płyta warstwowa: blacha lakierowana biała gładka RAL 9010, styropian gr. 50 mm, blacha lakierowana biała gładka RAL 9010
- toalety – system ścianek giszetowych w kolorze białym o wys. 2,2 m, montowane na nóżkach.

PODŁOGA:

ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna gr. 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta gr. 20 mm, wykładzina PCV o gr. min. 2 mm, w kolorze szarym. Wykończenie podłogi wykładziną wywiniętą na ścianę kontenera. Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m².

OKNA PCV:

(U), 565 x 535 mm białe, białe z szybą matową.

DRZWI :

- zew. jednoskrzydłowe stalowe, 900 x 2000 mm,
- wew. jednoskrzydłowe, łazienkowe, białe 800 x 2000 mm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA:

- przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 5 x 32 A,
- oświetlenie – 2 x 18 LED świetlówka,
- instalacja gniazd wtykowych – gniazdko, wyłącznik.

INSTALACJA GRZEWcza:

- grzejnik elektryczny 2000 W.

INSTALACJA WENTYLACYJNA:

- wentylator elektryczny 150³/h.

INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA:

- instalacja wykonana z rur PP,
- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV.

ŁAZIENKA:

muszla toaletowa, umywalka, pisuar, kabina natryskowa, elektryczny podgrzewacz wody, lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy, dozownik mydła.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nasza oferta obejmuje możliwość doposażenia wynajętego kontenera w różnorodne rozwiązania, które zwiększą jego funkcjonalność.

Żaluzje
i systemy
przeszkleń

RTV i AGD

Systemy
oszczędzania
wody



Panele
fotowoltaiczne
i klimatyzacja

Meble
kuchenne

Różne
warianty
sanitarne